

VISIOPro

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Façade
- quai
- scène
- cour, jardin...



AVANTAGES

Le projecteur LED a une forte puissance lumineuse grâce à ses diodes matricielles et son réflecteur interne.


Conçu pour l'extérieur, il répond à la norme d'étanchéité IP65.

Sa poignée de suspension permet d'adapter l'orientation du faisceau lumineux.

Nos projecteurs peuvent être couplés avec un détecteur de présence.


Ce système d'éclairage basse consommation peut facilement remplacer vos projecteurs halogènes énergivores. La puissance d'éclairage d'un projecteur classique de 500 watts ne fait plus que 30 watts en led, pour le même éclairage.

La version FLATPro est un projecteur LED mince. Sa poignée de fixation est orientable et facilite son positionnement.

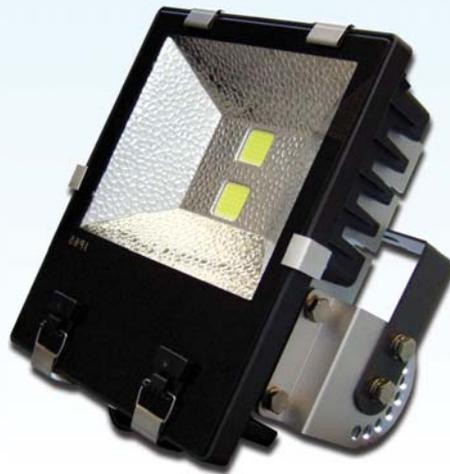

VISIOPro 100W

RÉFÉRENCE	LED30P100
PUISSANCE	100 W
ALIMENTATION	85-265V - AC
FLUX LUMINEUX	8500lm
LED	2 LED Bridgelux
T° DE COULEUR	5500-6500 K
IRC	80
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-25°C à +45°C
PROTECTION	IP65 - IK10
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	330 x 250 x 180 mm / 7kg
MATÉRIAUX	Corps en aluminium / Verre trempé
GARANTIE	3 ans
CERTIFICATS	CE, RoHs

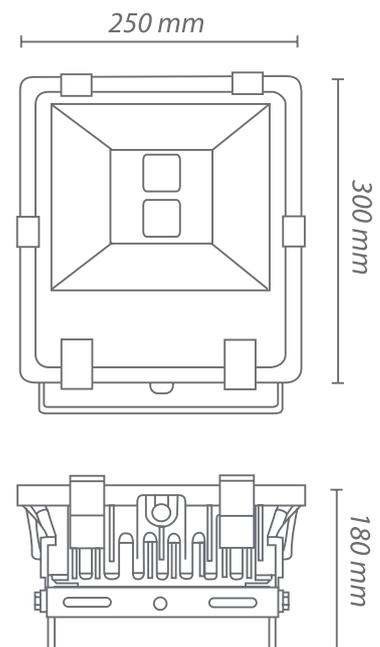

CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

VISIOPro 100W - Hauteur 5m
Eclairage de la surface utile :

150 lux 70 lux 10 lux

1 carreau = 1m²

Hauteur	E. max	Angle : 103°
2 m	735 lux	
4 m	183 lux	
6 m	81 lux	

