

DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Bâtiment tertiaire
- Espace événementiel
- Eclairage de cafés, hôtels, restaurants
- Open space
- Locaux collectifs...



AVANTAGES

Suspendues, encastrées, au mur ou au plafond, les dalles LED s'adaptent aux envies créatives de tous. Munies d'une plaque opaque en PMMA, la lumière est à la fois douce et diffuse.

Les dalles LED se suspendent et se fixent en saillie à l'aide de supports.

Elles consomment très peu d'électricité et offrent un éclairage LED de grande qualité.



DIMMABLE



IP20


IK06

DIALux



DALLE LED 48W - DIMMABLE

RÉFÉRENCE	LEDDAL48DNWBN
PUISSANCE	48 W
ALIMENTATION	100-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	4470 lm - Dimmable
ANGLE	120°
LED	Lextar SMD 2835
T° DE COULEUR	4000 K
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	70 000 H
DIMENSIONS / POIDS	595 x 595 x 11mm / 4,200kg
MATÉRIAUX	Luminaire en aluminium / Diffuseur en PMMA Cadre alu blanc
GARANTIE	3 ans
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +40°C
PROTECTION	IP20 - IK06 - CI II
CERTIFICATS	CE, RoHs

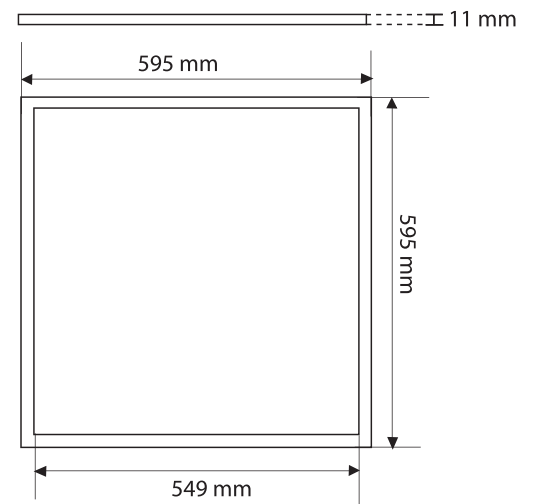

CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

Hauteur	E. max	Angle : 120°
1 m	1514 lux	
2 m	348 lux	
3 m	168 lux	

Options:

- Support en saillie / Réf.: LEDSUPDAL60-B
- Câbles de suspension / Réf.: LEDSUPDAL60S